


繩結 – 更牢固的稱人結


分類：繩結與工程 · 作者：陳志南

一、更牢固的稱人結

當我們使用尼龍繩（登山繩）來製作稱人結時，不論是單圈的稱人結或是雙環稱人結，都潛藏著危險，因為，尼龍繩本身具有彈性，當繩子遭遇嚴重拉扯之後，如果拉扯的力量突然消失，那麼，稱人結很容易就會鬆落，因此，當需要使用稱人結時，較建議大家採用另一種更牢固的打法。但不管哪一種打法，要能夠迅速又確實的將繩結打出來，才是重點。

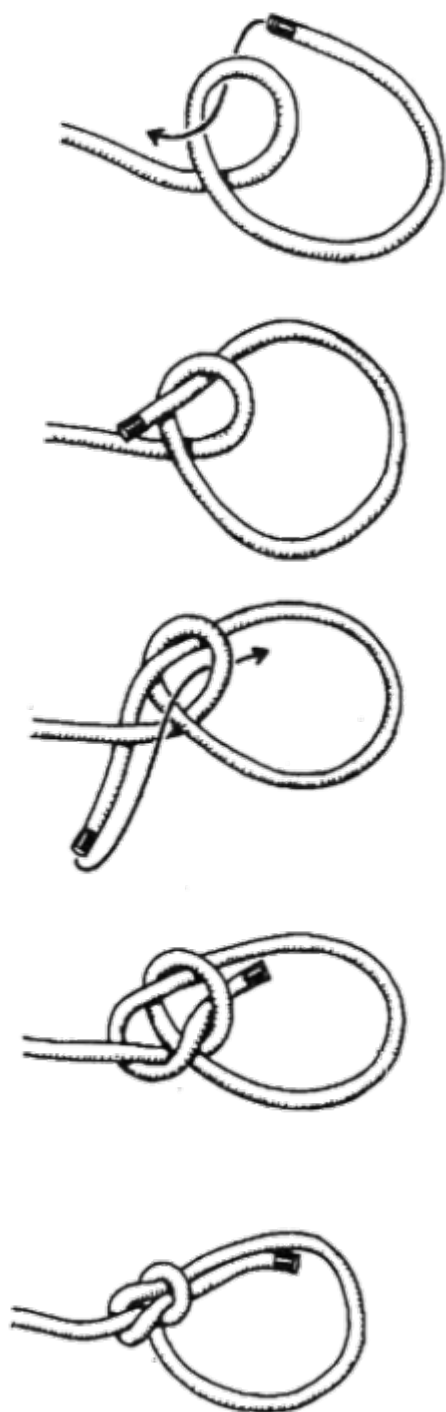


單圈稱人結

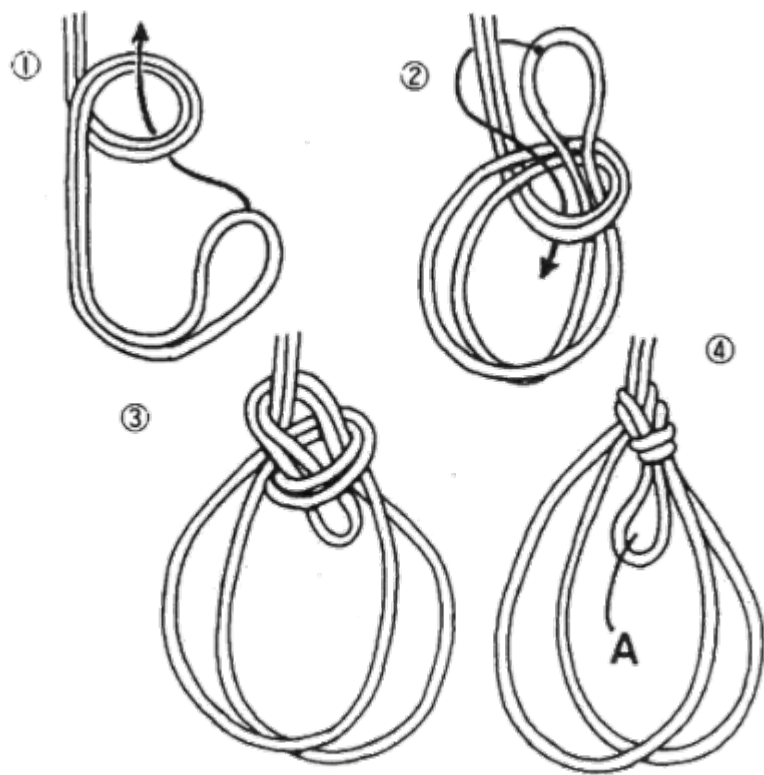

可以調節繩環 A 的大小，但究竟要多大，則可視其用途而定



雙環稱人結

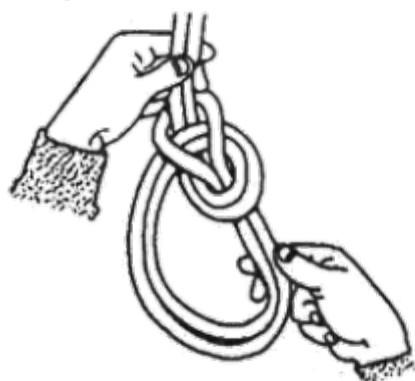


⑤拉緊繩結後完成。此時，
如將一繩環縮小，另一個
則會變大



A 圖 使繩索在胸前交差，
那麼即使放開雙手也不會
翻轉




B 圖

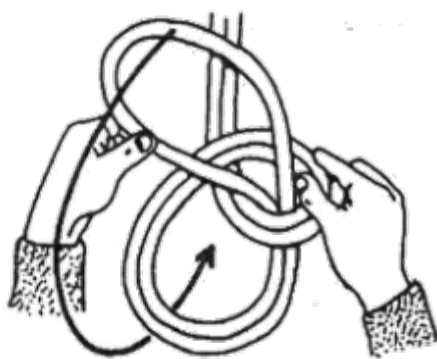


①將重疊成雙條的繩子中間處
做一個繩環，並從此繩環將
末端拉出



②將拉出的末端穿進兩個環中

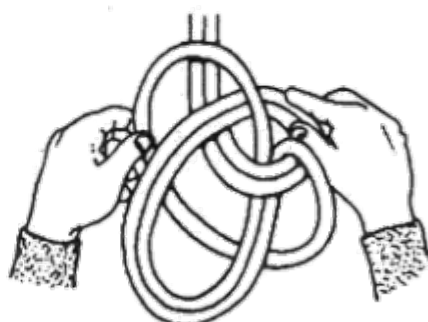

③繞到後側

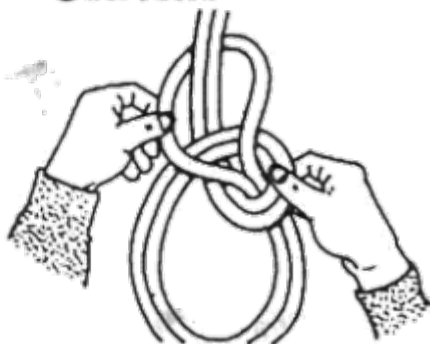

④握住上方