

繩結 – 工程蝴蝶結與滑輪


分類：繩結與工程 · 作者：陳志南


一、工程蝴蝶結與滑輪

工程蝴蝶結，又稱為中間結，他經常被使用在登山時綁在中間的人身上，因為幾乎不用擔心他是否會鬆落或被拉緊，因此，只要做一個大繩圈套在中間的人身上即可。


在工程中我們也常使用他，尤其在缺乏滑輪的時候，他是一個不錯的替代繩結。

打法一

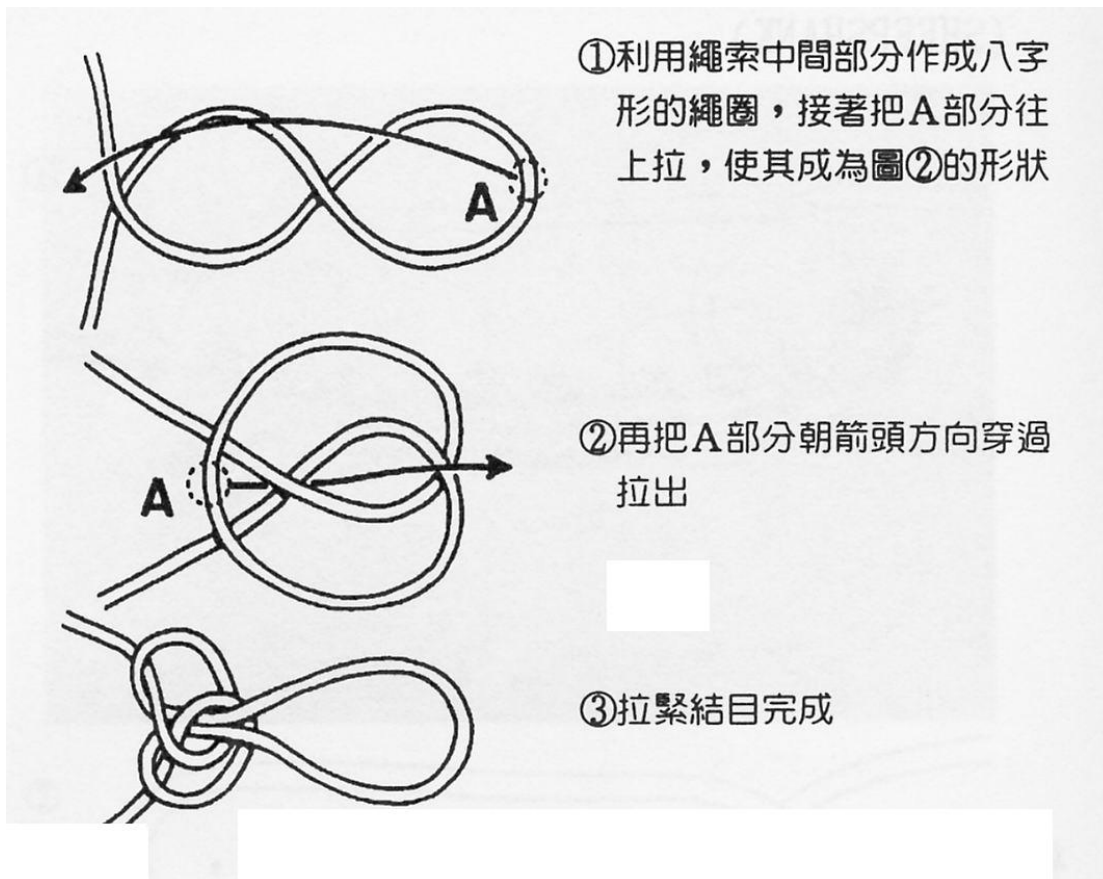


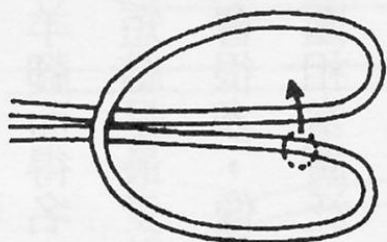

①將繩索中間部位對折後，
把對折的部分往上拉

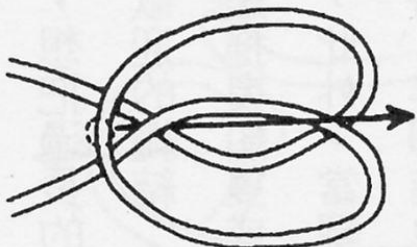

②如圖所示，讓兩個繩圈交
叉

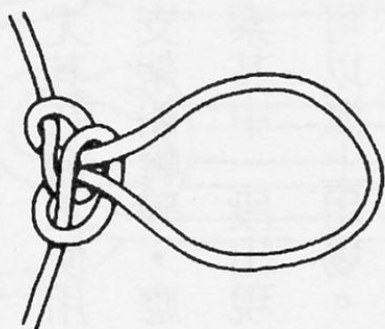

③同打法 1 的方法完成結目